
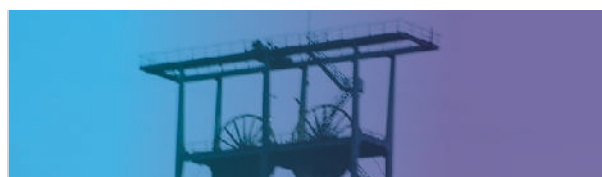


АТР-1.3

ISO 9001:2008

Промышленный
телефонный
аппарат

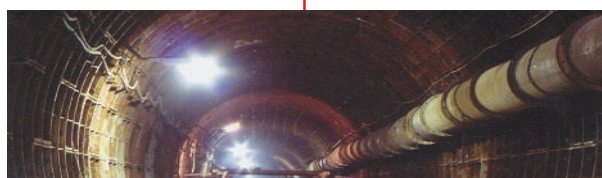

Промышленный телефонный аппарат АТР-1.3

Применение:

Промышленный телефонный аппарат АТР-1.3 является конечным устройством, работающим совместно с каждой СВ телефонной станцией. Применяется в сложных условиях работы, напр. очень высокая влажность, шум, запыленность, опасность механического воздействия, химическое загрязнение воздуха и т. п. Рекомендуется применять его для установки в промышленных залах, на строительных площадках, на складах, в подземных неметановых шахтах (горнодобывающие предприятия) и т. п. Высокий уровень громкости сигнала вызова и очень хорошо видимая световая сигнализация обеспечивает эффективность вызова в местах с большим шумом. Корпус аппарата обеспечивает пыленепроницаемость и брызгонепроницаемость со степенью защиты IP-54.

Функции:

- Приём сигнала вызова с громкостью 85 дБ,

Технические параметры:

- | | |
|--|--|
| - уровень сигнала вызова: | не менее 85 дБ |
| - степень защиты корпуса: | IP54 |
| - пределы рабочей температуры: | -25 ⁰ С – + 60 ⁰ С |
| - затухание по громкости при передаче: | -4 дБ – + 4 дБ |
| - затухание по громкости при приёме: | -8 дБ – 0 дБ |
| - эквивалент затухания местного эффекта: | не менее 7 дБ |
| - размеры: | 335 x 195 x 140 мм |
| - вес: | около 3 кг |

