


АТР-3

Промышленный
телефонный
аппарат

ISO 9001:2008

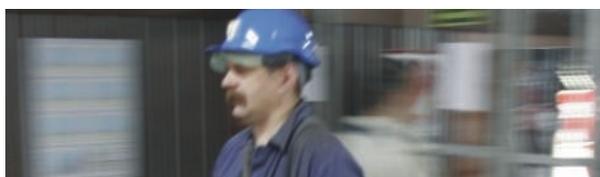

TELKOM
TELOS S.A.

Промышленный телефонный аппарат АТР-3

Применение:

Промышленный телефонный аппарат АТР-3 предназначен для применения всюду там, где бывают сложные условия работы, напр. очень высокая влажность, шум, запыленность, опасность механического воздействия, загрязнение воздуха, а кроме того, требуется или рекомендуется осуществление разговора в громкоговорящем режиме, без применения микрофонной трубки. Рекомендуется для установки в промышленных залах, караульных помещениях, на строительных площадках, на складах и т. п. Высокий уровень громкости сигнала вызова и хорошо видимая световая сигнализация обеспечивает эффективность вызова в местах с большим шумом.

Конструкция аппарата обеспечивает пыленепроницаемость и водонепроницаемость, соответствующую классу IP-54.

Аппарат работает совместно с каждой СВ телефонной станцией (с напряжением питания 60 В, 50 В или 24 В), с набором номера в импульсном или тональном режиме. Приспособлен для работы в вертикальном положении, с возможностью крепления к плоской поверхности (напр. к стене).

Функции:

- приём сигнала вызова громкостью 80 дБ,
- набор номеров в импульсном или многочастотном режиме,
- автоматический переход с импульсного режима на многочастотный (DTMF) режим набора номера,
- осуществление телефонных разговоров, как традиционным способом с помощью микрофона, так и в громкоговорящем режиме,
- повтор последнего набранного номера,
- функция «ускоренный набор номера» для 4 номеров, записанных в памяти, с помощью кнопок А, В, С, D
- функция «ускоренный набор номера» – набор десяти записанных в памяти номеров при помощи кнопок 0–9 клавиатуры набора номера,
- функция FLASH – генерирование в линию сигнала калиброванного размыкания длительностью 100–400 мс, которая устанавливается программным способом,

Технические параметры:

- уровень сигнала вызова:	не менее 80 дБ
- степень защиты корпуса:	IP54
- пределы рабочей температуры:	-25 ⁰ С – + 60 ⁰ С
- затухание по громкости при передаче	-4 дБ – + 4 дБ
- затухание по громкости при приёме:	-8 дБ – 0 дБ
- эквивалент затухания местного эффекта:	не менее 7 дБ
- размеры:	не более 325 x 210 x 135 мм
- вес:	2,6 кг

Телефонные аппараты изготавливаются также в варианте исполнения без клавиатуры (АТР-3.6)

Подробная характеристика всех телефонных аппаратов находится на сайте нашей фирмы:
www.telos.com.pl



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9
Отдел продаж:
tel. (+48) 126 310 630, (+48) 126 330 200
fax. (+48) 126 310 631
e-mail: handlowy@telos.com.pl
www.telos.com.pl